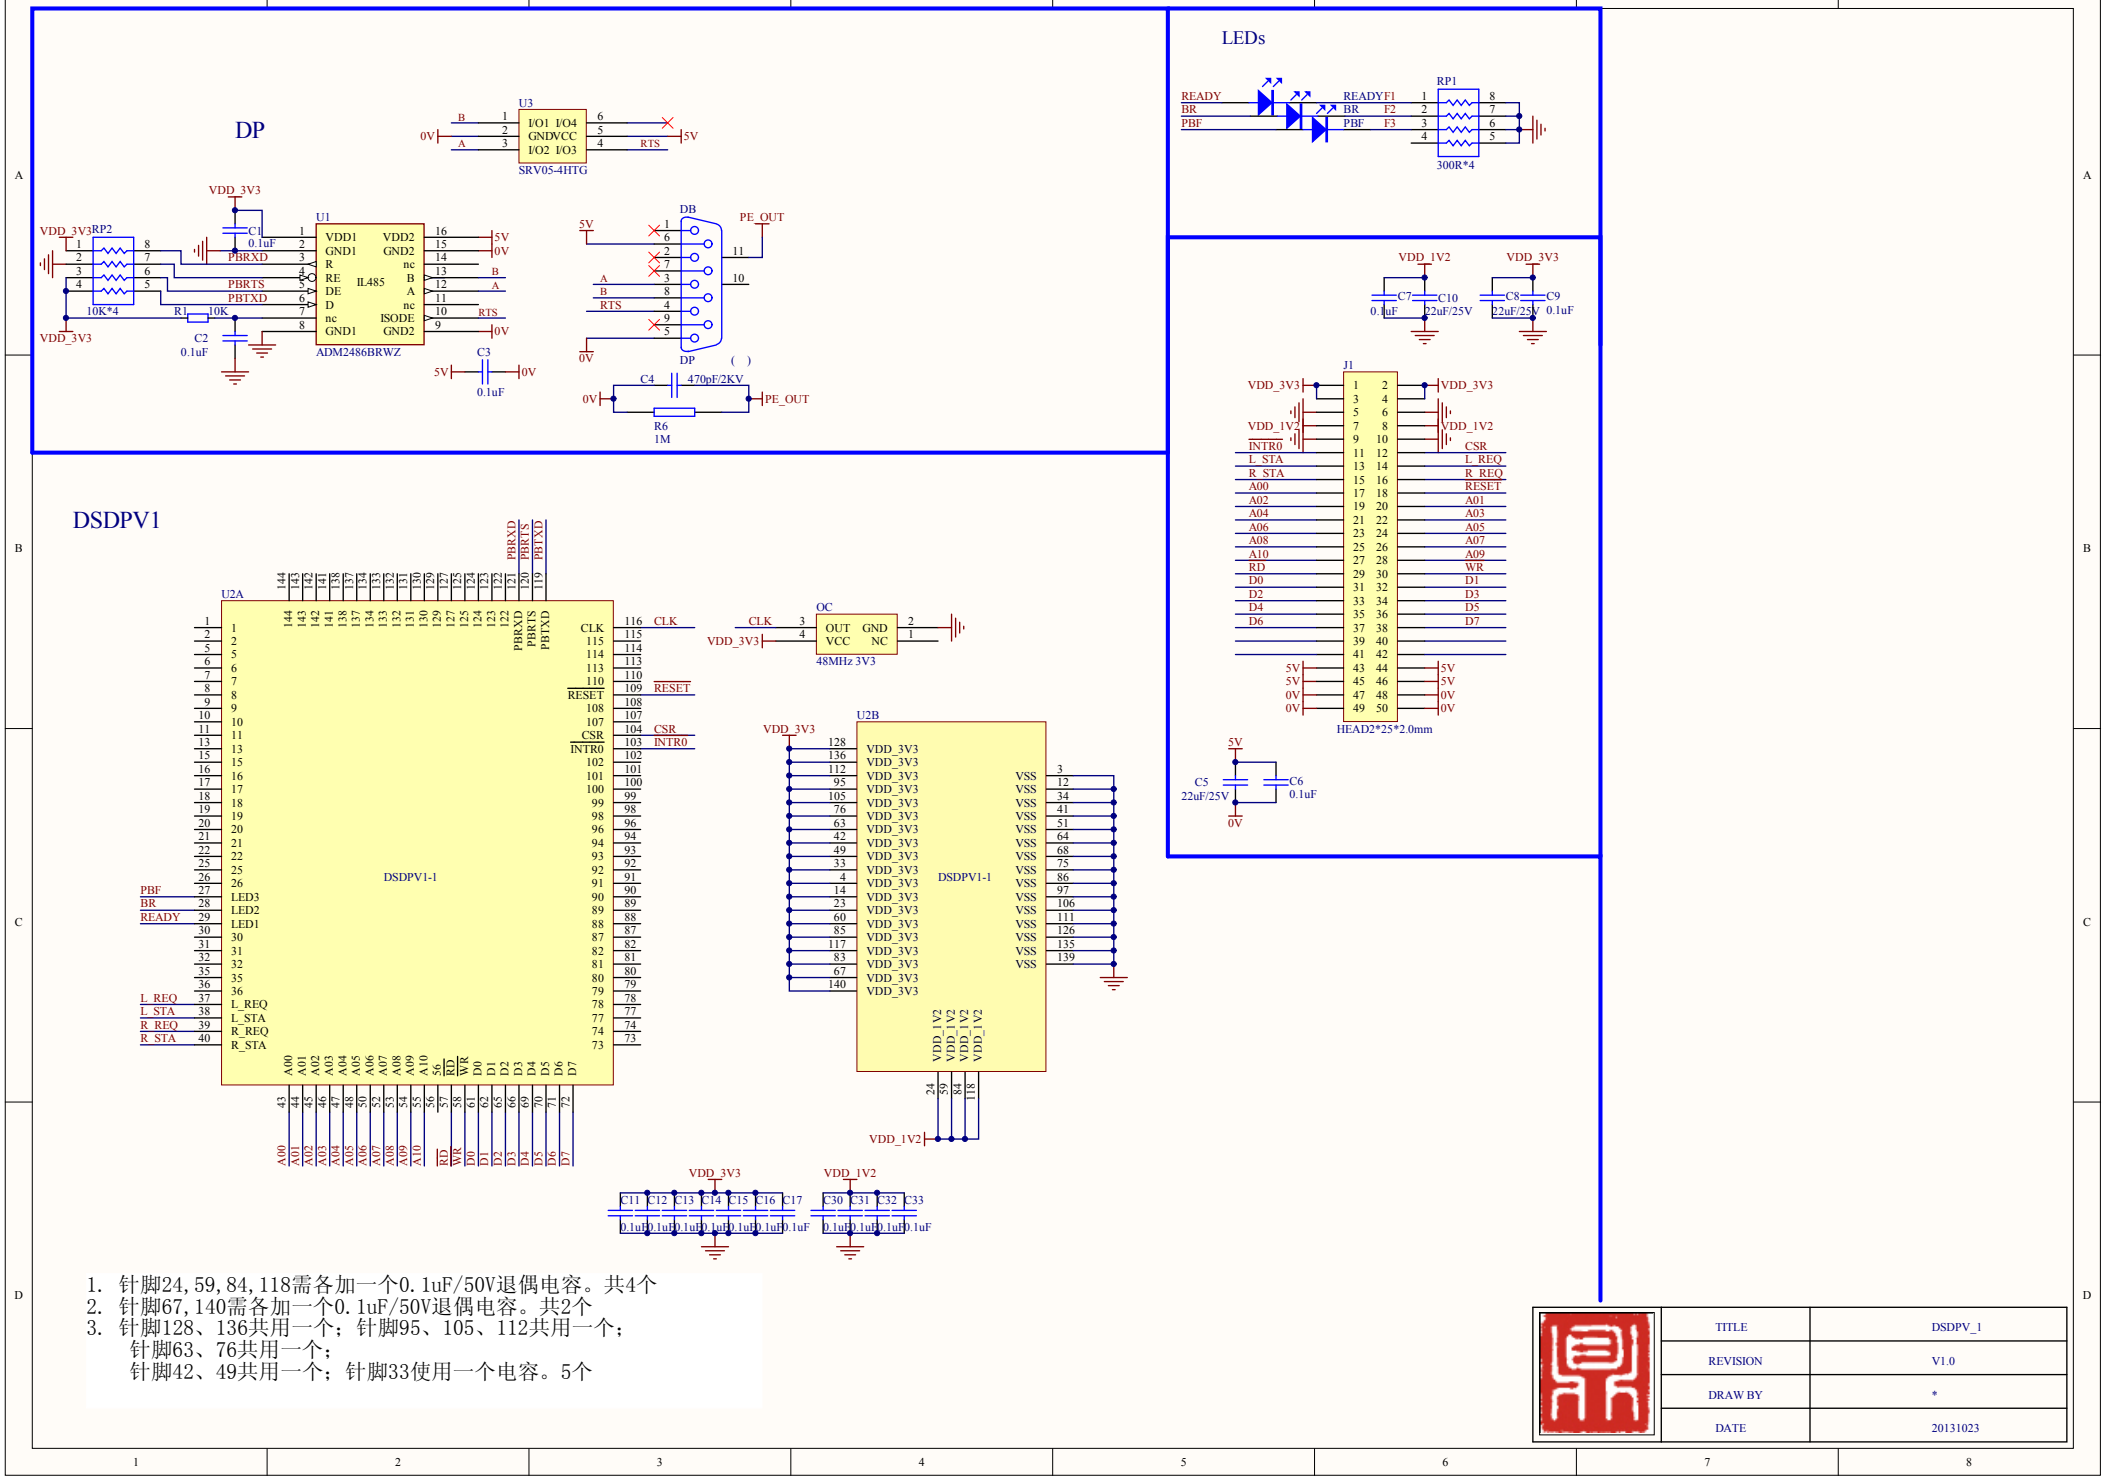
DP
U3
SRV05-4HTG
U1
ADM2486BRWZ
RP2
10K*4
R1
10K
C1
0.1uF
C2
0.1uF
C3
0.1uF
DB
DP
C4
470pF/2KV
R6
1M
LEDs
RP1
300R*4
READY
BR
PBF
READYF1
BR F2
PBF F3
J1
HEAD2*25*2.0mm
C7
C10
22uF/25V
C8
C9
0.1uF
C5
22uF/25V
C6
0.1uF
DSDPV1
U2A
DSDPV1-1
U2B
DSDPV1-1
OC
48MHz 3V3
VDD_3V3
VDD_1V2
PBRXD
PBRTS
PBTXD
CLK
RESET
CSR
INTR0
PE_OUT
1. 针脚24, 59, 84, 118需各加一个0.1uF/50V退偶电容。共4个
2. 针脚67, 140需各加一个0.1uF/50V退偶电容。共2个
3. 针脚128、136共用一个；针脚95、105、112共用一个；
针脚63、76共用一个；
针脚42、49共用一个；针脚33使用一个电容。5个
TITLE
DSDPV_1
REVISION
V1.0
DRAW BY
*
DATE
20131023